ADHESIVOS | TRABADORES | SELLADORES

Procyon®

Especificaciones Técnicas para una Correcta Elección

Trabador de pernos, tuercas y espárragos

Evitan el aflojamiento por vibración. Sellan las uniones roscadas. Permiten calcular el torque de ruptura.
Evitan el uso de tuercas autofrenantes y arandelas.

PRODUCTO	Color	Viscosidad (cPs)	Holgura máxima (mm)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Tiempo de Curado	Torque (kg/cm2)	APLICACION
PR242	Azul	1200	0.12	-54 a 150	20 min a 6hs	70-170	Para roscas de desarme frecuente con herramientas convencionales
PR271	Rojo	500	0.22	-54 a 150	30 min a 2hs	280-400	Trabador de pernos de alta resistencia a golpes, impactos y vibraciones - Torque alto
PR272	Rojo	600	0.22	-54 a 230	30 min a 6 hs	280-360	Trabador de pernos de alta resistencia a la temperatura - Torque alto
PR277	Rojo	7000	0.40	-54 a 150	30 min a 6 hs	280-360	Traba uniones roscadas de hasta 1" - Sella pernos con hilos desgastados - Alta viscosidad

Fijador de rodamientos, poleas, engranajes, rotores y camisas

Permiten tolerancias más amplias de mecanizado bajando costos.
Montaje de bujes y rodamientos con ajustes deslizantes evitando riesgos y procesos posteriores. El desmontaje se realiza con herramientas convencionales.

PRODUCTO	Color	Viscosidad (cPs)	Holgura máxima (mm)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Tiempo de Curado	Torque (Kg/cm2)	APLICACION
PR609	Verde	125	0.12	-54 a 150	20 min a 6hs	230	Bujes y rodamientos con ajuste deslizante - Uso general
PR620	Verde	7000	0.40	-50 a 230	30 min a 24hs	220	Rodillos, engranajes que trabajen con temperatura
PR635	Verde	2500	0.25	-54 a 150	30 min a 24hs	230	Sellador de bujes y engranajes con ajuste deslizante - Alta resistencia

Formación y sellado de juntas anaeróbicas

La más moderna tecnología en sellado. No escurren ni contraen su volumen.
Producto tixotrópico que rellena micro porosidades e irregularidades de la superficie en un 100%.
No requieren retorqueo de pernos. Excepcional resistencia química y a la presión.
Evitan mantener costosos stocks de juntas convencionales.

PRODUCTO	Color	Viscosidad (cPs)	Holgura máxima (mm)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Tiempo de Curado	APLICACION
PR518	Rojo	Pasta	0.30	-55 a 180	30 min a 8hs	Formador de juntas rígidas y flexibles. Sella juntas de bombas de agua, termostatos, cajas de engranaje, etc.
PR567	Blanco	Pasta	0.50	-55 a 204	12 min a 36hs	Elimina el uso de cinta PTFE (teflón). Sellado inmediato. Después de aplicado permite el reposicionamiento.

Adhesivos instantáneos cianoacrilatos

Obtienen uniones instantáneas en una gran variedad de materiales, incluídos la mayoría de los plásticos, gomas, metales.
Optima terminación y economía de costos.

PRODUCTO	Color	Viscosidad (cPs)	Holgura máxima (mm)	Temperatura de Trabajo (ºC)	Tiempo de Curado	APLICACION
PR401	Incoloro	110	0.03	-54 a 90	10 seg	Para uniones inmediatas de plásticos, jebes, cauchos, gomas, PVC, ABS y elastómeros o combinaciones.
PR495	Incoloro	30	0.01	-54 a 90	5 seg	Pegado de caucho y jebes. Unión de anillos O`rings. Penetra por capilaridad - Baja viscosidad.

Sellado de conexiones y cañerias de gas

PRODUCTO	APLICACION
PR-GAS	Sellante para el montaje de conexiones roscadas en instalaciones de tuberías de gas. Polimeriza en ausencia del aire y al estar en contacto con superficies metálicas. Recomendado para para sellar conexiones domiciliarias de gas natural (GNV) y gas licuado (GLP). Producto no tóxico. No envejece. No es rígido ni se quiebra. No ocasiona taponamiento ni obstrucciones en válvulas. Permite posicionar manualmente accesorios, codos, tes, etc. (*) No recomendado para conexiones de oxígeno puro.

Procyon®
Adhesivos | Trabadores | Selladores

DESARROLLADOS Y FABRICADOS
POR PROCYON LABS
BAJO NORMAS INTERNACIONALES **ISO 9001**

WWW.PROCYON-LABS.COM

DISTRIBUIDO POR:

TECNIMPORT

Calle las Violetas 350 - Ate 15022
Lima-Perú
(511) 4342842 / 4377344
ventas@tecnimport.com.pe
www.tecnimport.com.pe

IQNet RINA QUACER INMETRO

Procyon®

Adhesivos | Trabadores | Selladores

Trabador anaeróbicode Pernos, tuercas y esparrágos

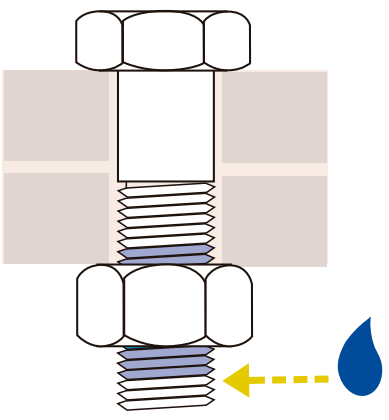

Para Tornillería en General

Soluciones de alta tecnología para trabar, fijar, retener y sellar uniones metálicas roscadas y cilíndricas.

- Evitan el aflojamiento por vibración.
- Sellan las uniones roscadas.
- Permiten calcular el torque de desapriete.
- Evitan el uso de autofrenante y arandelas de distintas medidas.

Ver tabla de usos en www.procyon-labs.com

- **PR242** Baja Resistencia / 1200 cPs
- **PR271** Alta Resistencia / 500 cPs
- **PR272** Alta Temperatura / 600 cPs
- **PR277** Alta Viscosidad / 7000 cPs

Fijación de rodamientos, poleas, engranajes, rotores y camisas

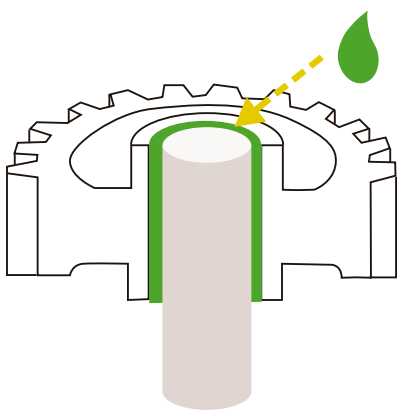

Para Montaje de Piezas Cilíndricas

Gran resistencia química.
No tienen contracción de volumen

- Permiten trabajar con tolerancias más amplias de mecanizado bajando costos.
- Permiten colocar bujes y rodamientos con ajustes deslizantes evitando riesgos y eliminando procesos posteriores.

Ver tabla de usos en www.procyon-labs.com

- **PR609** Alta Resistencia / 125 cPs
- **PR620** Alta Viscosidad/ 7000 cPs
- **PR635** Alta Resistencia / 2500 cPs

Formación y sellado de juntas

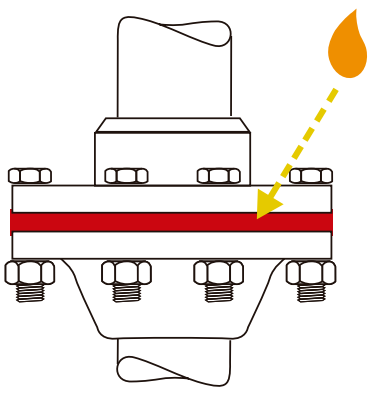

Juntas Líquidas para Bridas y Bombas

No requiere reajustar los bulones una vez armada la pieza.
Fácil desarme. No escurren

- Los formadores de juntas líquidas Procyon representan la más moderna tecnología en sellado.
- Una vez curado no presenta contracción de volumen.
- No requieren retorqueo de los pernos.
- Excelente resistencia a la presión y a sustancias químicas.
- Evita mantener costosos inventarios de varias medidas de juntas.

Ver tabla de usos en www.procyon-labs.com

- **PR518** Formador de juntas / Pasta
- **PR567** Sellador con teflón / Pasta

Adhesivos instantáneos cianoacrilatos

A base de Cianoacrilato

Fáciles de usar, no contienen solventes, no son inflamables, unen los más variados materiales entre sí o combinados.

- Permiten obtener uniones instantáneas en una gran variedad de materiales, incluídos la mayoría de los plásticos, gomas, metales.
- Optimas terminaciones
- Considerable economía de costos

PR401
Viscosidad Media

Para pegado en general

TIEMPO DE CURADO

10" Segundos

INCOLORO
VISCOSIDAD 120 cPs

TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE 90C° a -54C°

USO EN INTERIORES y EXTERIORES

PR495
Viscosidad Baja

Para pegado inmediato de anillos O`rings

TIEMPO DE CURADO

5" Segundos

INCOLORO
VISCOSIDAD 30 cPs

TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE 90C° a -54C°

USO EN INTERIORES y EXTERIORES

Sellado de conexiones de Gas

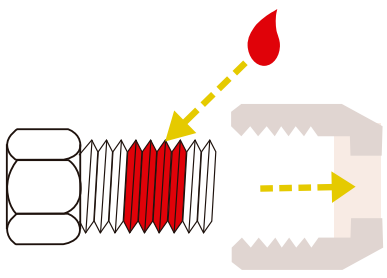

"Cinta Líquida" para el sellado perfecto de conexiones de gas.

- Más segura, ecónomica, práctica y facil de colocar que la cinta teflón.
- Lubrica durante el armado, facilitando el posicionamiento de la cañería.
- Sella independientemente del par de apriete del montaje.
- Permite un esfuerzo controlado de desarme con herramientas convencionales.
- Resiste presiones superior al límite de roturas de las cañerías.
- Se mantiene líquido fuera de la unión roscada evitando el taponamiento.
- Un solo componente

Aprobado por el Instituto del Gas Argentino
Matrìcula 1797-01

***Vida útil ilimitada del producto.**

Mantenimiento especializado

Procyon Contact Cleaner

Limpia Contacto Electrónico

- Eficaz fórmula para limpieza de tarjetas electrónicas, audio, computación, electro control, electromedicina, mecanismos de precisión, etc.
- Limpia contactos, conectores, cabezales magnéticos, contactores, placas electrónicas, etc.
- Se puede aplicar con los equipos en funcionamiento.
- Excelente por su eficacia y tiempo de evaporación.
- Alta penetración.
- Baja tensión superficial.
- 100% Ecológico - No contiene CFCs.

Nº Parte: PR16016 Presentación: 11 oz.

Procyon WX

Lubricante - Penetrante - Aflojatodo

- Lubrica, penetra y afloja piezas metálicas.
- Protege contra la corrosión y oxidación.
- Desplaza la humedad.
- Reduce la fricción y el desgaste entre partes metálicas.
- Elimina ruidos y brinda una lubricación completa.
- Excelente capilaridad: horizontal y verticalmente.
- Resiste ambientes salinos y cambios de temperatura.
- Múltiples aplicaciones en el hogar, vehículos y talleres de mantenimiento.

Nº Parte: PR15012 Presentación: 13 oz.